

DUROSTICK D-7 Καθαριστικό φυσικών πετρών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	1,05 ± 0,05 kg/lt
pH	0-1
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Άρωμα	Λεμόνι
Εύφλεκτο	Όχι
Περιέχει υδροχλωρικό οξύ	

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 5311/0/99
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3093/2008

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/4-5m² επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν είναι διαβρωτικό και ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt, 20lt

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ισχυρό καθαριστικό που απομακρύνει αποτελεσματικά τα οικοδομικά κατάλοιπα από τις φυσικές πέτρες, επαναφέροντας την αρχική τους όψη. Καθαρίζει σε βάθος συσσωρευμένους ρύπους, άλατα, λασποβροχή, μαυρίλες, μούχλα καθώς και λεκέδες από λάδι, καφέ, σκουριά και μη στερεοποιημένα πλαστικά χρώματα.

Δεν επηρεάζει τη φυσική όψη των πετρών ή των αρμών και προετοιμάζει ιδανικά τις επιφάνειες για να αδιαβροχοποιηθούν ή να διακοσμηθούν με βερνίκι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το καθαριστικό DUROSTICK D-7 χρησιμοποιείται σε δάπεδα και τοίχους από φυσικές πέτρες Καρύστου, Πηλίου, Καρπάθου κλπ. (εικ. 1, 2). Συνιστάται προληπτικά τοπική εφαρμογή, ιδανικά σε 'αθέατο' σημείο, σε πετρώματα ιδιαίτερα ευαίσθητα στα ισχυρά καθαριστικά (π.χ. ασβεστολιθικά πετρώματα), ενώ ο καθαρισμός ενδείκνυται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο 28 ημερών από την αρμολόγηση. Η χρήση του είναι απαραίτητη πριν από την εφαρμογή του αδιαβροχοποιητικού RENOLIT ματ ή του NANO PROOF CERAMIC DS-270 της DUROSTICK,

των βερνικιών πέτρας D-72 σατινέ εσωτερικής χρήσης, D-12 σατινέ, VISTA ματ, DECOFIN EPOXY SF γυαλιστερό, DECOFIN POLYURETHANE ματ της DUROSTICK, προκειμένου να απομακρυνθούν οικοδομικά κατάλοιπα. Το D-7 δεν συνιστάται για μάρμαρα ή τεχνητές πέτρες και τουβλάκια.


ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία εφαρμογής

Κατά την εφαρμογή του προτείνεται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και πλαστικών γαντιών. Εάν η εργασία γίνεται εσωτερικά στο σπίτι, ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα προς αποφυγή συσσώρευσης ατμών, απομακρύνοντας ανοξείδωτα σκεύη και καλύπτοντας με νάιλον ανοξείδωτους νεροχύτες, μπαταρίες κλπ. Σε εξωτερικούς χώρους φροντίζουμε τα υπολείμματα κατά την εφαρμογή του προϊόντος να μην συγκεντρώνονται κοντά σε φυτά, διότι υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής τους.

2. Εφαρμογή

Το καθαριστικό πετρών D-7 εφαρμόζεται ως έχει, τριβοντας με σκληρή σκούπα, αφού το αφήσουμε να δράσει για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεπλένουμε με άφθονο νερό.

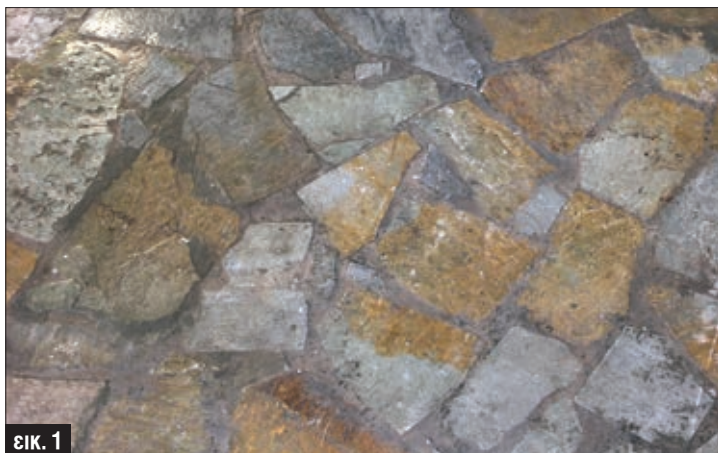

ΕΙΚ. 1

Πριν τον καθαρισμό



ΕΙΚ. 2

Μετά τον καθαρισμό